
SABADOOR

SECURITY STEEL DOORS



Sicherheit's Stahltüren
Security Steel Doors



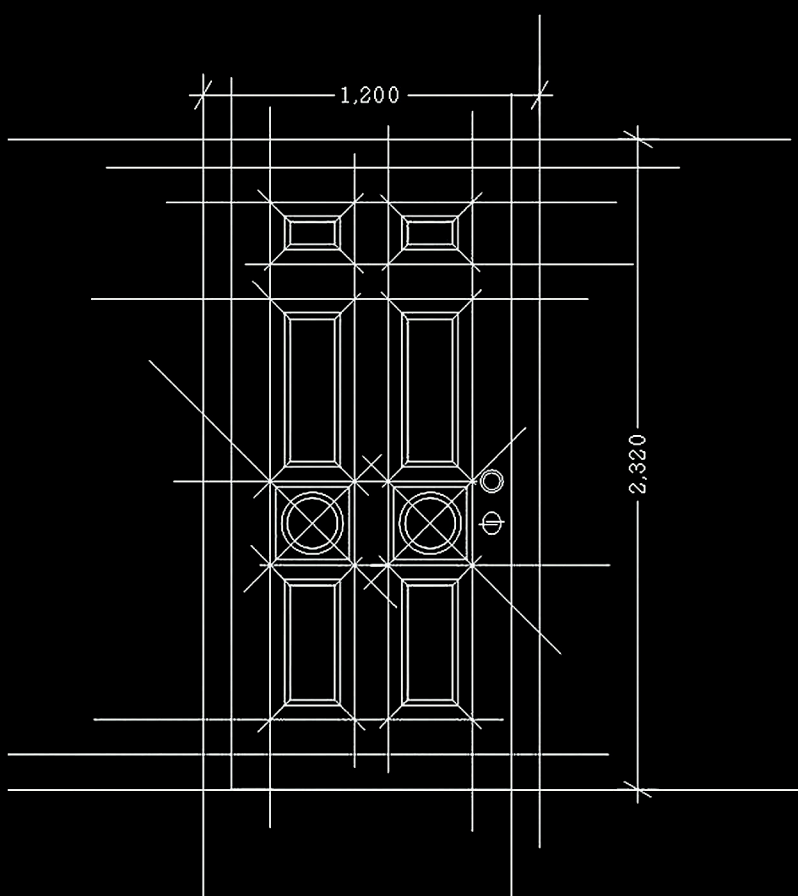







Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und konzentriert sichausschließlich auf die Herstellung von Hochsicherheitstüren. Die Produktionsstätte (ca. 5000 m^2) verfügt über modernste Technik und bietet ein Maximum an Ästhetik und Sicherheit.

Sowohl im Bereich der Holzverkleidung als auch im Bereich des Stahlchassis fungiert das Unternehmen völlig autonom ohne auf Fremdzulieferer angewiesen zu sein.

Die Referenzen der Firma Saba door reichen weit über die griechischen Grenzen hinaus.

Besuchen Sie uns in einer unserer Niederlassungen, oder aber auch auf unserer Internetseite www.sabadoor.com damit wir Ihnen weiter helfen können.



The company was established in 1994 and has been exclusively dealing with the construction of reinforced security doors. Its privately-owned facilities, covering an area of 5.000 m², are equipped with state-of-the art systems, enabling it to provide the best possible results in view of aesthetics and safety.

The company is completely autonomous as regards door construction equipment, both as far as the wood covering and the metal reinforcement of the doors are concerned.

Saba Door has been serving a large number of national and international clients.

You are welcome to visit our local representatives, as well as our website www.sabadoor.com.













SABADOOR
SECURITY STEEL DOORS

Für den Außenbereich / Outdoor use

CE | ift ZERTIFIZIERT | Schallschutz / NOISE 34 (-1; -2)dB | Temperatur / TEMP 1,7 W/(m2 K) | Einbruch/ BURGLARY RC2 | Luftdurchlaessigkeit/ WIND KLASSE 2 | a2p BP1



BRUNA 2



Farben / Colours




D3 D5 D9 O3 O5 O9 WENGE

• Bitte beachte Sie, dass die tatsächlichen Farben, mit den hier abgebildeten, Abweichungen aufweisen können. Der Grund dafür ist die Beleuchtung die bei der Fotografie verwendet wurde. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die hier abgebildeten Farben genau dem Endprodukt entsprechen werden.

• Please note, that the actual door may be slightly different colour to that shown here. This is due to the lighting used in the photograph





BOLOGNA 1






CASTELLO



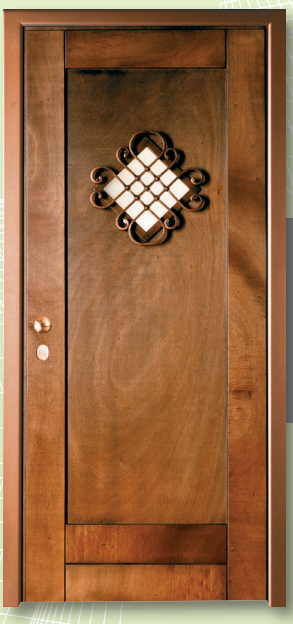

VENEZIA






SIENA





SB 12





TOSCANA



Exterior doors

SABADOOR
SECURITY STEEL DOORS

Für den Außenbereich / Outdoor use

CE ift ZERTIFIZIERT | Schallschutz / NOISE 34 (-1; -2)dB | Temperatur / TEMP 1,7 W/(m2·K) | Einbruch/ BURGLARY RC2 | Luftdurchlässigkeit/ WIND KLASSE 2 | a2p BP1



PADOVA INOX



PADOVA STONE

Farben / Colours




D3 D5 D9 O3 O5 O9 WENGE

• Bitte beachte Sie, dass die tatsächlichen Farben, mit den hier abgebildeten, Abweichungen aufweisen können. Der Grund dafür ist die Beleuchtung die bei der Fotografie verwendet wurde. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die hier abgebildeten Farben genau dem Endprodukt entsprechen werden.

• Please note, that the actual door may be slightly different colour to that shown here. This is due to the lighting used in the photograph



NAPOLI





A42





TORINO






A53





SB 5 VITREAU





SB 7



Exterior doors

Aluminium-Türen / Aluminium panel doors

CE

ift ZERTIFIZIERT

Schallschutz / NOISE
34 (-1; -2)dB

Temperatur / TEMP
1,7 W/(m2·K)

Einbruch/ BURGLARY
RC2

Luftdurchlässigkeit/ WIND
KLASSE 2

a2p
BP1



SB 5



SABA INOX

Farben / Colours


Golden Oak


Nussbaum


RAL 3004


RAL 5013


RAL 7001


RAL 7016


RAL 9016



Auswahlmöglichkeit aus einer breiten Palette von RAL-Farben.
Upon request, a wide choice of RAL color range.

• Bitte beachte Sie, dass die tatsächlichen Farben, mit den hier abgebildeten, Abweichungen aufweisen können. Der Grund dafür ist die Beleuchtung die bei der Fotografie verwendet wurde. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die hier abgebildeten Farben genau dem Endprodukt entsprechen werden.

• Please note, that the actual door may be slightly different colour to that shown here. This is due to the lighting used in the photograph

Aluminium panel doors



3600



4000



4065




4515



6020



7020



Für den Innenbereich / Indoor use

CE ift ZERTIFIZIERT | Schallschutz / NOISE 34 (-1; -2)dB | Temperatur / TEMP 1,7 W/(m2·K) | Einbruch/ BURGLARY RC2 | Luftdurchlaessigkeit/ WIND KLASSE 2 | a2p BP1



TESTAROSA STONE



TESTAROSA INOX



BRUNA 1

Farben / Colours




A1 A3 A5 A7 A9 A811 WENGE

• Bitte beachte Sie, dass die tatsächlichen Farben, mit den hier abgebildeten, Abweichungen aufweisen können. Der Grund dafür ist die Beleuchtung die bei der Fotografie verwendet wurde. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die hier abgebildeten Farben genau dem Endprodukt entsprechen werden.

• Please note, that the actual door may be slightly different colour to that shown here. This is due to the lighting used in the photograph



BRUNA 3





IL 1






SB 11 STONE





SB 11 LEATHER






FUSING





NORA



Interior doors

Für den Innenbereich / Indoor use

CE

ift ZERTIFIZIERT

Schallschutz / NOISE 34 (-1; -2)dB

Temperatur / TEMP 1,7 W/(m2·K)

Einbruch/ BURGLARY RC2


Luftdurchlaessigkeit/ WIND KLASSE 2

a2p BP1




ZEBRANO 1

Zebrano Farben / Zebrano Colours



ZEBRANO 1 ZEBRANO 2 ZEBRANO 3 ZEBRANO 4

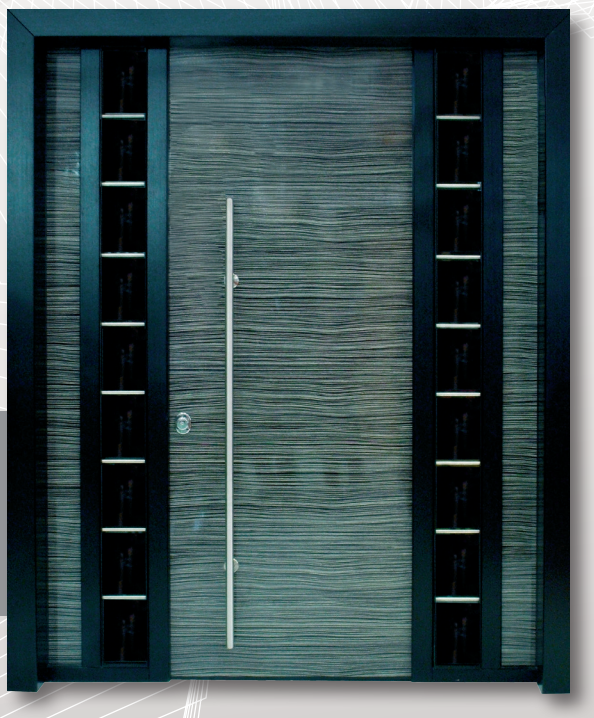

ZEBRANO 3

Farben / Colours



A1 A3 A5 A7 A9 A811 WENGE

• Bitte beachte Sie, dass die tatsächlichen Farben, mit den hier abgebildeten, Abweichungen aufweisen können. Der Grund dafür ist die Beleuchtung die bei der Fotografie verwendet wurde. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die hier abgebildeten Farben genau dem Endprodukt entsprechen werden.

• Please note, that the actual door may be slightly different colour to that shown here. This is due to the lighting used in the photograph



ZEBRANO 2



ZEBRANO 4




130



260




608

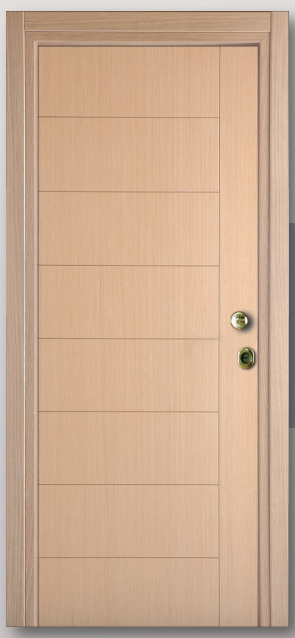

616

Interior doors

Sicherheitsschlösser **MOTURRA** SECURITY LOCKS

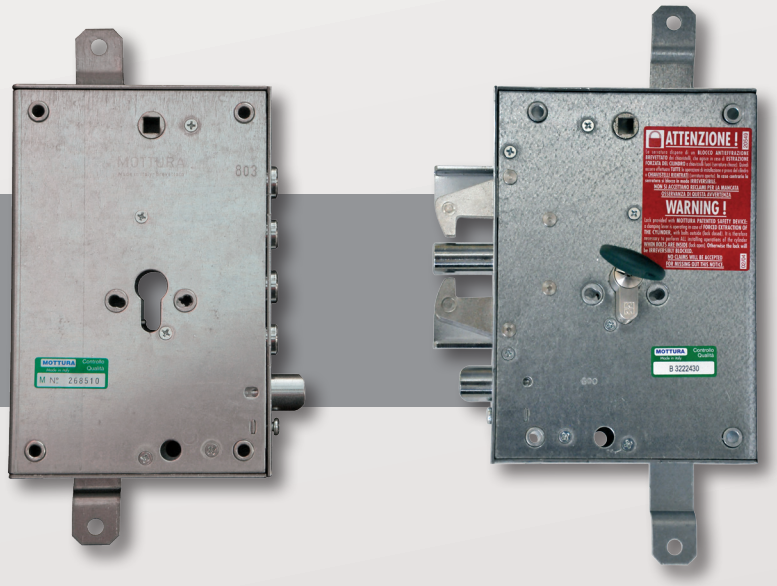

UNI EN CERTIFIED 1303:05



Zylinder **ISEO R7** CYLINDER



Zylinder **MOTURA CHAMPIONS PRO** CYLINDER



Sicherheitszylinder
Cylinder defender



Sicherheitshaken
Safety hook



Diebstahlschutzsystem
Latch antitheft system



Sicherheitssystem **E-KEY** SECURITY SYSTEM











Türgriff **DANAE**
HANDLE **DANAE**

Türgriff Hölzern
HANDLE **WOODEN**



Türgriff **BRUNA LINEAR**
HANDLE **BRUNA LINEAR**



Türgriff **BRUNA GEWÖLBT**
HANDLE **BRUNA ARCHED**






Türgriff **GERADE BALKEN**
HANDLE **LINEAR BAR**



Türgriff **IL 1**
HANDLE **IL 1**




Türgriff **GEWÖLBTE BALKEN**
HANDLE **ARCHED BAR**

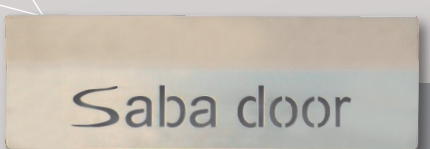


Türgriff **LOGO**
Mit perforiertem Firmenlogo
HANDLE **LOGO**
with perforated logo of your company.

Rahmen - Zertifikate / Frameworks - Certificates

STANDARD TYPE

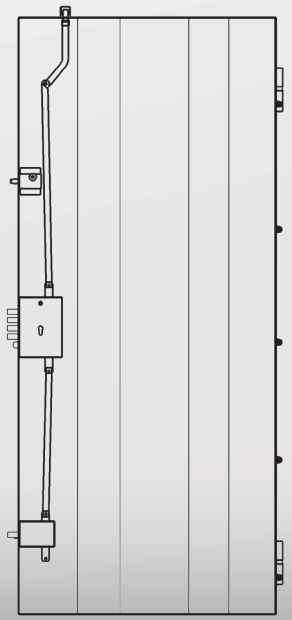





- 2 Scharniere
- Sicherheitshaken, Luftschleuse
- 12 Sicherungsstifte
- Zylinderschloss Securemme
- Standard-Abmessungen:
  (Höhe 205, 211, 216, 220 cm - Breite 90, 96, 102 cm)

- 2 hinges
- Safety hook, Air stop
- 12 point Dead-Bolt
- Securemme lock
- Standard dimensions:
  (Height 205, 211, 216, 220 cm - Width 90, 96, 102 cm)

S 14 TYPE

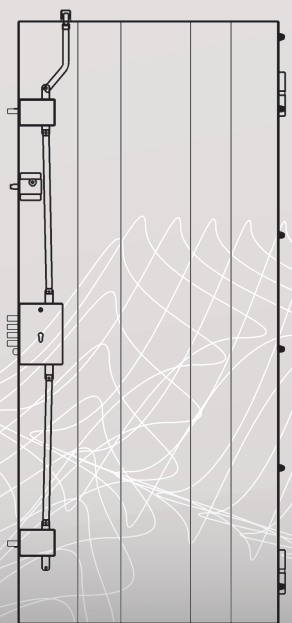



- 2 Scharniere
- Sicherheitshaken, Luftschleuse
- 14 Sicherungsstifte
- Zylinderschloss Moturra
- Geräusch & Thermo - Isolierung
- Individuelle Abmessungen

- 2 hinges
- Safety hook, Air stop
- 14 point Dead-Bolt
- MOTURRA lock
- Sound & Heat Proof
- Customized dimensions



a2p

RESISTANCE A L'EFFRACTION

CERTIFICAT

BLOCS - PORTES

N°16.59

Délivré pour la famille de Blocs portes:
Marque commerciale: SABA DOOR
Référence commerciale: S14
Classe: BP 1

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel – H64 – (12/2007) jusqu'au: 22/09/2016

Fabricant: SABA DOOR SNC
17 kms de la route Thessalonique– KAVALA - THESSALONIQUE – ☎ : 302 39 40 52 506


Saint Marcel, le 22 septembre 2010

CNPP ASSOCIATION
Route de la Chapelle Réanville
B.P. 22265
F- 27950 SAINT-MARCEL


Amaury LEQUETTE,
Directeur CNPP Cert.

Lieu de fabrication : - KAVALA - THESSALONIQUE
Nombre de modèle(s): 1
Les caractéristiques essentielles du produit certifié sont décrites au verso du présent certificat
Ce certificat est complété par une annexe composée de 1 page (s)

CNPP - Département Certification - CNPP Cert.
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - BP 22265 - F 27950 SAINT MARCEL
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 64 - www.cnpp.com
CNPP, expert en prévention et en maîtrise des risques - www.cnpp.com
Organisme certificateur reconnu par la profession de l'assurance



S 15D TYPE

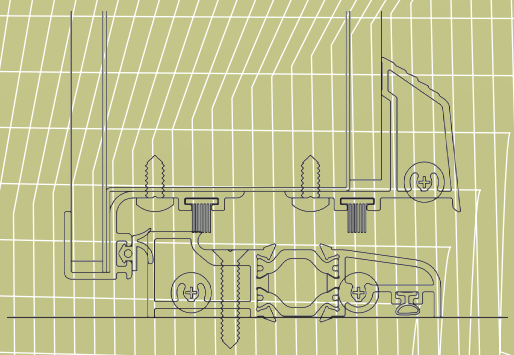











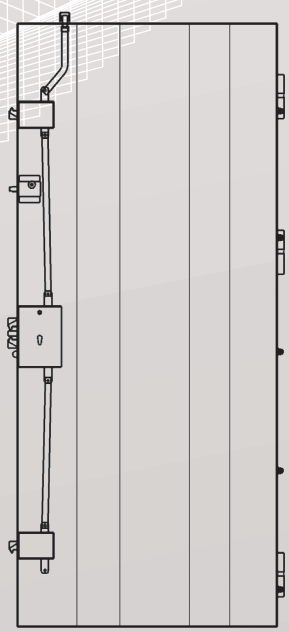

- 3 Scharniere
- Sicherheitshaken, Luftschleuse
- 12 Sicherungsstifte
- Zylinderschloss Moturra
- Geräusch & Thermo - Isolierung
- Individuelle Abmessungen

- 3 hinges
- Safety hook, Air stop
- 12 point Dead-Bolt
- MOTURRA lock
- Sound & Heat Proof
- Customized dimensions

Frameworks-Certificates

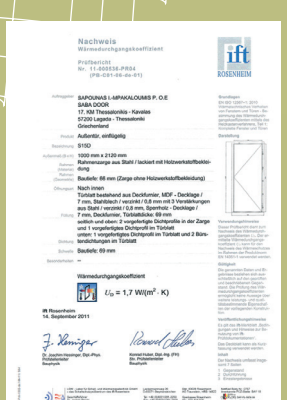
Nachweis
Wärmedurchgangskoeffizient

Prüfbericht
Nr. 11-000536-PR04
(PB-C01-06-de-01)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber
SAPOUNAS I.-MPAKALOUMIS P. O.E
SABA DOOR
17, KM Thessalonikis - Kavalas
57200 Lagada - Thessaloniki
Griechenland

Produkt
Außentür, einflügelig

Bezeichnung
S15D

Außenmaß (B x H)
1000 mm x 2120 mm

Rahmenmaterial
Rahmenanlage aus Stahl / lackiert mit Holzwerkstoffbekleidung

Füllung (Dämmstoff)
Baudicke: 68 mm (Zarge ohne Holzwerkstoffbekleidung)

Oberfläche
Nach innen
Türblatt bestehend aus Deckformic, MDF - Decklage / 7 mm, Stahlblech / verzinkt / 0,8 mm mit 5 Versteifungen aus Stahl / verzinkt / 0,8 mm, Sperrholz - Decklage / 7 mm, Deckformic, Türblattdicke: 69 mm
seitlich und oben: 2 vorgefertigte Dichtprofile in der Zarge und 1 vorgefertigtes Dichtprofil im Türblatt
unten: 1 vorgefertigtes Dichtprofil im Türblatt und 2 Bürstendichtungen im Türblatt.

Schwelle
Baudicke: 69 mm

Beschriftungen
—

Wärmedurchgangskoeffizient

U_D = 1,7 W/(m² · K)

IFT Rosenheim
14. September 2011


Evidence of Performance
Airborne sound insulation of building elements

Test report
No. 11.000536-PR01
(PB-292-C01-04-en-01)

ift ROSENHEIM

Client
SAPOUNAS I.-MPAKALOUMIS P. O.E
SABA DOOR
17, KM Thessalonikis - Kavalas
57200 Lagada - Thessaloniki
Greece

Product
entrance door

System designation (type)
S15D

Door frame
frame of steel profile clad with timber-based panel

Coordinating dimensions (WE/WEH)
1000 mm × 2125 mm

Door leaf
burglar resistant external pedestrian door, frame of wood-based panel, reinforcing profiles and insulating core

Area-related mass (WM)
47 kg/m²


Sealing/gaskets
1 frame rebate seal , 1 door leaf rebate seal,
Floor seal , overlap seal, 2 brush seals

Special features
-

Weighted sound reduction index R_w
Spectrum adaptation terms C and C_{tr}

R_w (C; C_{tr}) = 34 (-1; -2) dB

IFT Rosenheim
03 September 2011

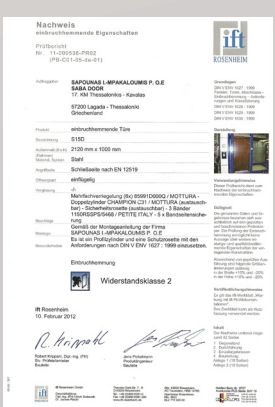
Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht
Nr. 11-000536-PR02
(PB-C01-09-de-01)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber
SAPOUNAS I.-MPAKALOUMIS P. O.E
SABA DOOR
17, KM Thessalonikis - Kavalas
57200 Lagada - Thessaloniki
Griechenland

Produkt
einbruchhemmende Türe

Bezeichnung
S15D

Außenmaß (B x H)
2120 mm x 1000 mm

Rahmenmaterial
Stahl

Profilfläche
Schließseite nach EN 12519

Oberfläche
einflügelig

Verglasung
—

Beschläge
Mehrfachverriegelung (Bx) 8599/1D000Z / MOTTURA - Doppelzylinder CHAMPION C31 / MOTTURA (ausbruchsichere) - Sicherheitsrosette (ausbruchsicher) - 3 Bänder 1150/65SP/S/468 / PETITE ITALY - 8 x Bandsicherungsstifte

Montage
Gemäß der Montageanleitung der Firma SAPOUNAS I.-MPAKALOUMIS P. O.E

Besonderheiten
Es ist ein Profilzylinder und eine Schutzrosette mit den Anforderungen nach DIN V ENV 1627 : 1999 einzusetzen.

Einbruchhemmung

Widerstandsklasse 2

IFT Rosenheim
10. Februar 2012


Nachweis
Luftdurchlässigkeit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast

Prüfbericht
Nr. 11-000536-PR03
(PB-C01-02-de-01)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber
SAPOUNAS I.-MPAKALOUMIS P. O.E
SABA DOOR
17, KM Thessalonikis - Kavalas
57300 Lagada - Thessaloniki
Griechenland

Produkt
Außentür mit barrierefreier Bodenschwelle, einflügelig, einseitig öffnend

Bezeichnung
S15D

Außenmaß (BxH)
1000 mm x 2120 mm

Belastungsseite
Schließseite / Schlagfläche nach DIN EN 12519

Rahmenmaterial
Stahl

Dichtungen
Flügeldichtungen:
EPDM-Anschlagdichtung ROVER PLASTIK 93-11-1, dreiseitig umlaufend
EPDM-Falzdichtung ROVER PLASTIK 93-11-1, dreiseitig umlaufend
Bürstendichtungen, 2 Stück, unten horizontal

Rahmendichtungen:
EPDM-Anschlagdichtung ROVER PLASTIK 93-11-1, dreiseitig umlaufend
EPDM-Falzdichtung ROVER PLASTIK 93-11-1, dreiseitig umlaufend
Aluminiumverbandprofil, Eloxal

Schwelle
Mehrfachverriegelung (Bx) 8599/1D000Z / MOTTURA
Doppelzylinder CHAMPION C31 / MOTTURA (ausbruchsicher)
Sicherheitsrosette (ausbruchsicher)
3 Bänder 1150/65SP/S/468 / PETITE ITALY - 8 x Bandsicherungsstifte

Besonderheiten

Ergebnis
Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11
Klasse 2
Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08
Klasse C3/B3

IFT Rosenheim
23. Februar 2012









Saba door projects














Saba door projects



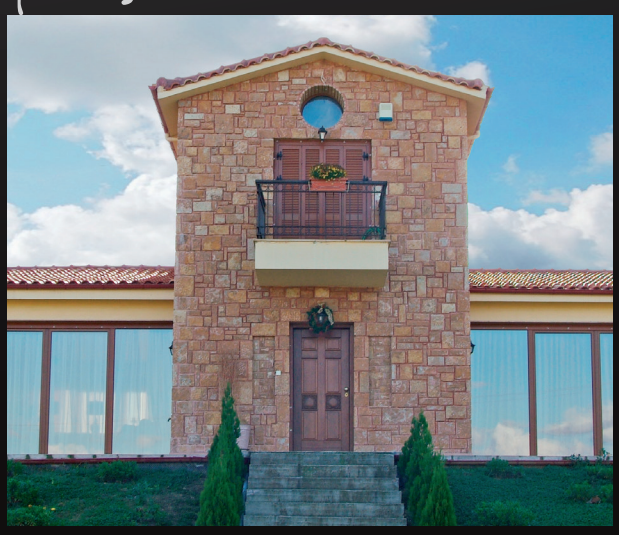



TÜV HELLAS
Member of TÜV NORD Group

CERTIFICATE

Management system as per
EN ISO 9001 : 2008
Quality Management Systems - Requirements

In accordance with TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A procedures, it is hereby certified that

SABA DOOR
Sapounas I.- Bakaloumis P. Co
17th Km Thessaloniki - Kavala
572 00 Lagadas, Thessaloniki
Hellas

applies a Management System in line with the above standard for the following scope

Design and production of armored doors

Certificate Registration No. 04107/0001
Audit Report No. E-0678/2009

Valid until: 2013-01-03
Initial certification 2007

Athens, 2010-01-04

TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. Certification Body

This certification was conducted in accordance with the TÜV HELLAS S.A. auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV HELLAS S.A. 67, Vironos Str., 15341 Ag. Paraskevi, Athens, Greece



PRODUKTION
17 km. Thessaloniki - Kavala (Kavalari)
P.O. BOX 296 / P.C. 572 00 Lagadas / Thessaloniki - Greece
Tel.: (+30) 23940 52.506, 23940 52.709, Fax: (+30) 23940 52.764

AUSSTELLUNGSRAUM:
8,5 km. Thessaloniki - Asvestohori
P.C. 570 10 / Thessaloniki - Greece
Tel.: (+30) 2310 357.357, Fax: (+30) 2310 357.827