


PIVOT DOOR Χαρακτηριστικά

Περιγραφή

Αξονική θωρακισμένη πόρτα εισόδου για δομικά ανοίγματα κτίστου πλάτους 1,2 έως 1,95 μέτρα και ύψους 2 έως 4 μέτρα. Η πόρτα κατασκευάζεται από ενισχυμένο γαλβανιζέ χάλυβα και μόνωση πετροβάμβακα στο εσωτερικό της, και επενδύεται με ποικιλία επιλογών σε πάνελ στις δυο πλευρές της. Η κλειστού τύπου κάσα κατασκευάζεται από ενισχυμένο γαλβανιζέ χάλυβα βαμμένο ηλεκτροστατικά και επενδύεται με διακοσμητικά περβάζια ίδιου χρώματος με τα πάνελ. Η κλειδαριά 8 σημείων εξασφαλίζει υψηλή ασφάλει αντιδιάρρηξης.

Βασικός Εξοπλισμός

- Ρυθμιζόμενοι 3D, αξονικοί μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Σύστημα κλειδώματος 8 σημείων με κύλινδρο ασφαλείας
- Ανεμοφράκτες στο πάνω και κάτω μέρος της πόρτας
- EPDM λάστιχο μόνωσης στις πλευρικές κάσες και διπλά βουρτσάκια περιμετρικά του θυροφύλλου
- Χερούλι της επιλογής του πελάτη από τις σειρές Connex

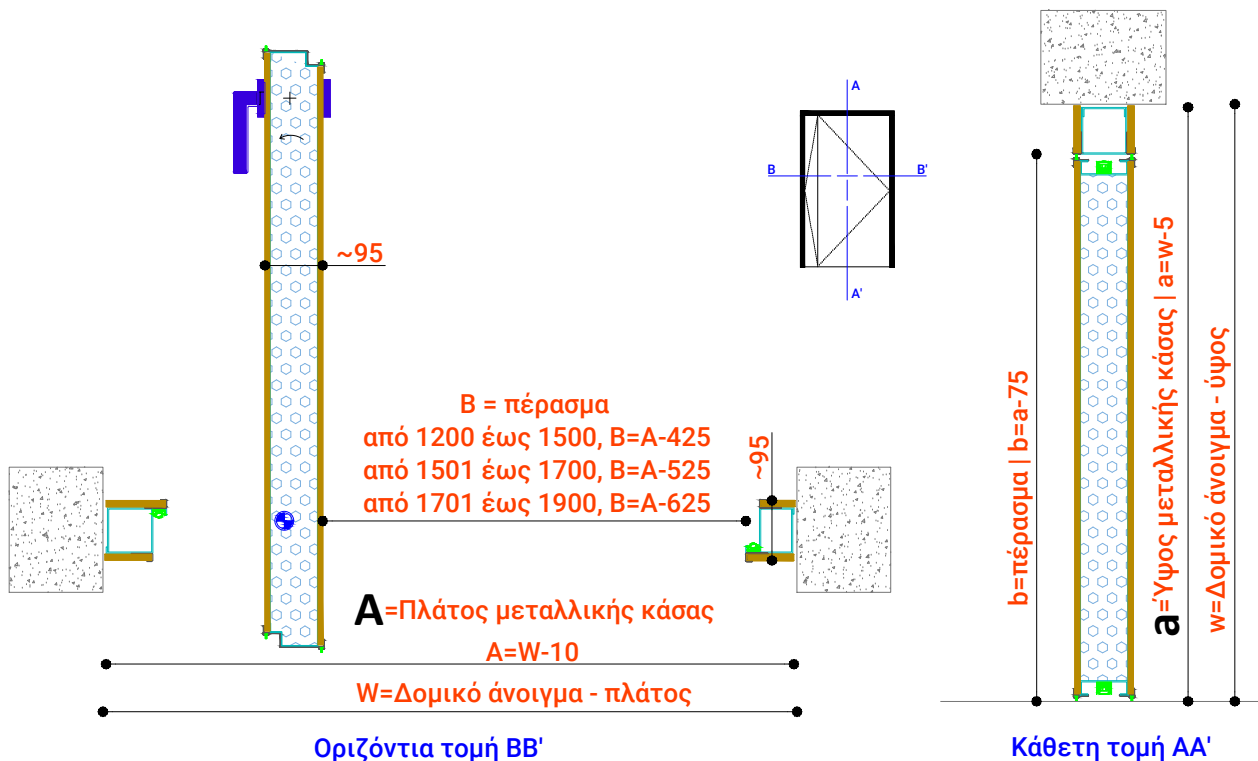

Πρόσθετα

- Ηλεκτρομηχανική κλειδαριά με επιλογή δακτυλικού αποτυπώματος ή πληκτρολογίου
- Επιλογές σε χωνευτές λαβές
- Κρυφό μπράτσο επαναφοράς με δυνατότητα συγκράτησης της πόρτας σε ανοιχτή θέση
- Κατωκάσι αλουμινίου (ασημί)

Επιλογές πάνελ εξωτερικής χρήσης

Αλουμινίου: RAL, εφέ

Γυάλινες: RAL


Ξύλου: Μασίφ, Δρυς Πλακάζ (HYDRO-OIL)

(οι επενδύσεις ξύλου απαιτούν συντήρηση)


Επιλογές πάνελ εσωτερικής χρήσης

Λάκα: RAL (Matt, Γυαλιστερή, Γκοφρέ)

Καπλαμά ξύλου: Δρυς (SD OAK), Αμερικάνικη καρυδιά

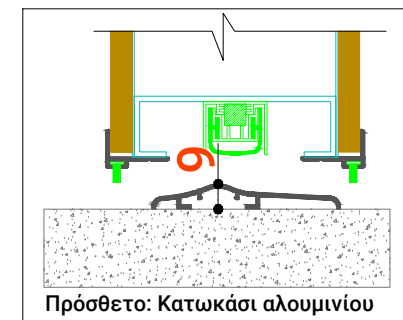

Τυπολόγιο

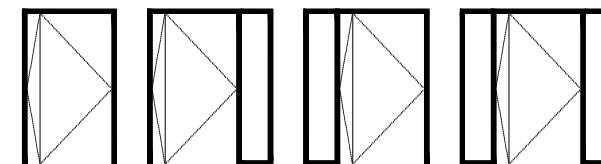

Επιλογές σταθερών

a) συνεπίπεδα τυφλά

b) με υάλωση triplex (extra clear κατόπιν ζήτησης)

Σημείωση: Για την παραγγελία απαιτούνται οι διαστάσεις **A & a**, η φορά ανοίγματος, και η επιλογή τρόπου τοποθέτησης (βλ. έντυπο ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)