
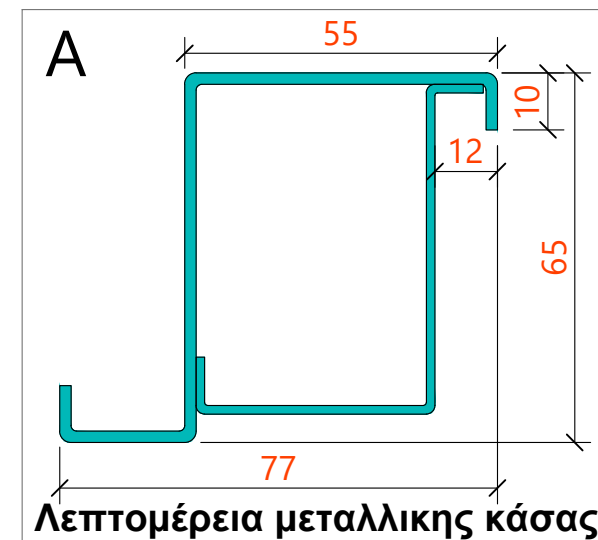
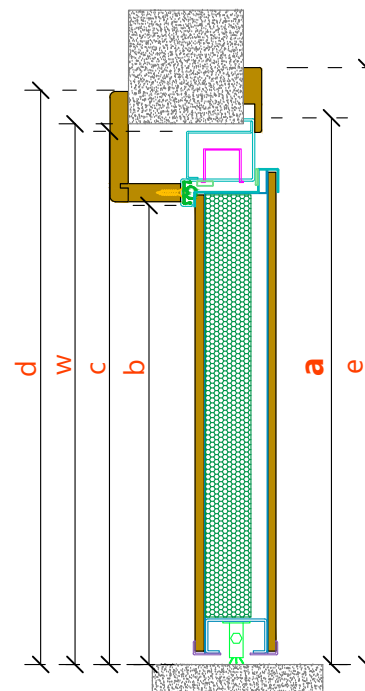


S14F Χαρακτηριστικά & Διαστασολόγιο

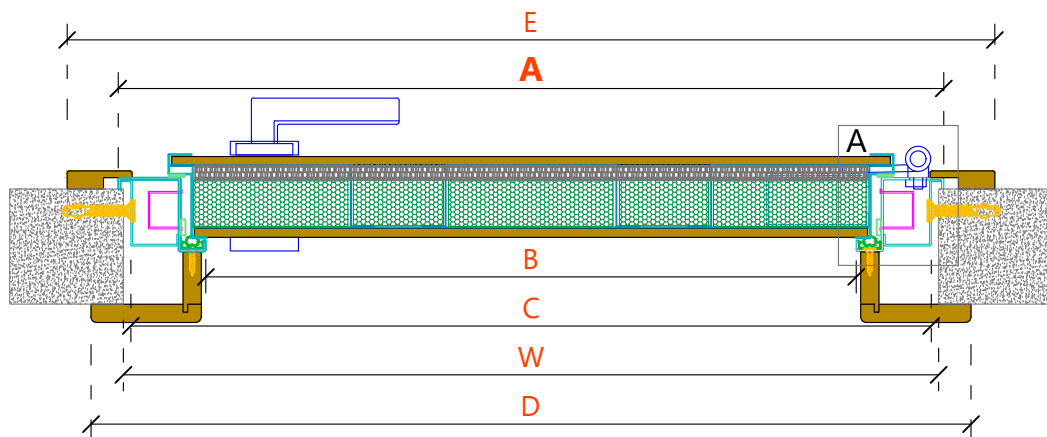

Διαστασολόγιο S14F

Πλάτος

Ύψος

W		A	B	C	D	E	w		a	b	c	d	e
Από	Έως	Εξωτ. Διάσταση Κάσας	Καθαρό Πέρασμα	Εσωτ. Διάσταση Κάσας	Εξωτερικά Μπαστιά	Εσωτερικά Μπαστιά	Από	Έως	Εξωτ. Διάσταση Κάσας	Καθαρό Πέρασμα	Εσωτ. Διάσταση Κάσας	Εξωτερικά Μπαστιά	Εσωτερικά Μπαστιά
990	999	1000	844	976	1050	1090	2145	2154	2150	2073	2138	2175	2195
-10	-1	0	-156	-24	50	90	-5	4	0	-77	-12	25	45

Ελεύθερες διαστάσεις ανά 1cm έως A=1100 x a=2400

Οι παραγγελίες εκτελούνται παρέχοντας τις διαστάσεις A & a, το πάχος τοίχου και την φορά ανοίγματος βλέποντας από την πλευρά ώθησης

Χαρακτηριστικά S14

Τυπολόγιο - διαθέσιμες επιλογές

Μονόφυλλη

Περιγραφή θυροφύλλου / πιστοποιήσεις

Θωρακισμένη πόρτα με πιστοποίηση πυραντοχής 45 λεπτών. Γαλβανιζέ θώρακας ενισχυμένος με 3 δοκούς, μονωμένος με πετροβάμβακα και γυψοσανίδα. Επενδύσεις πάνελ 6-8mm σε κάθε πλευρά. Συγκράτηση των πάνελ με σιδερένιο προφίλ

Περιγραφή κάσας

Μεταλλική κάσα κλειστού τύπου σε μαύρο χρώμα (δυνατότητα επιλογής άλλων χρωμάτων), επενδεδυμένη με διακοσμητική κάσα στο ίδιο χρώμα με τα πάνελ θυροφύλλου

Διαστάσεις

Ελεύθερες διαστάσεις κατασκευής ανά cm έως 110cm x 240cm.

Σύστημα κλειδαριάς

Σύστημα κλειδαριάς με 14 κλειδώματα, (8 κινητά σε 2 κατευθύνσεις, 6 σταθερά) και περιστροφικό περιοριστή ανοίγματος. Επώνυμος κύλινδρος ασφαλείας με 1 εργολαβικό κλειδί & 5 κλειδιά ιδιοκτησίας

Μεντεσέδες


Δύο μεντεσέδες βαρέως τύπου, ρυθμιζόμενοι σε 2 διαστάσεις

Χερούλια

Χερούλι, περιοριστής ανοίγματος, μπουλ και ματάκι σε inox ή bronze χρώμα

Μόνωση

Σιδερένιο κατωκάσι (βιδωτό), λάστιχο μόνωσης στην κάσα, θερμοδιαγκομμένα λάστιχα σε κάσα και φύλλο, ανεμοφράκτης στο θυροφύλλο μόνο κατ' επιλογή του πελάτη (προαιρετικά)

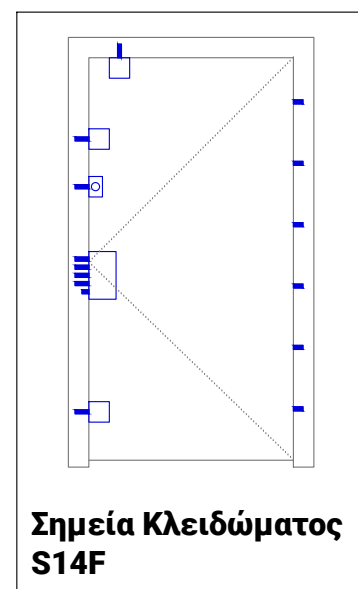

S14F
Πιστοποιημένη
Πυράντοχη, Είσοδος
διαμερισμάτων...